

Motores neumáticos

Motores neumáticos ATEX



Motores de paletas con accionamiento directo

- Motores de las series MRV y MVA.

Motores de paletas con desmultiplicación por planetarios

- Motores de las series M002, M004 y M007.

Motores para fresado y corte

- Motores ARO 2200 – Serie 78.

Arrancadores neumáticos

- Gama de arrancadores neumáticos.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1



Para más información, contactar con:

Reino Unido y Irlanda

Ingersoll Rand Sales Company Ltd.
Productivity Solutions
Hindley Green
Wigan
Lancashire
WN2 4EZ
Inglaterra
Tel: +44 (0)1942 257171
Fax: +44 (0)1942 503451

Francia y Benelux

Ingersoll Rand
Productivity Solutions
Z.I. du Chêne Sorcier
78346 Les Clayes sous Bois
Tel: +33 (0) 8 10 22 27 77
Fax: +33 (0) 1 30 07 69 80

España y Portugal

Ingersoll Rand Ibérica
Productivity Solutions
Tierra de Barros, 2
28820 – Coslada
Madrid
España
Tel: +(34) 91 6277405
Fax: +(34) 91 6277406

www.ingersollrand.com

Distribuido por:

Italia

Ingersoll Rand italiana Spa
Strada Provinciale Cassanese 108
20060 VIGNATE, Milán
Italia
Tel: +39 02 95056261
Fax: +39 02 95360159

Alemania y Europa Central

Ingersoll Rand GmbH
Productivity Solutions
Wilhelmstrasse 20
45478 Mülheim / Ruhr
Tel: +49 / (0)208 / 9994-0
Fax: +49 / (0)208 / 9994-445
www.ingersollrand.de

Países nórdicos y bálticos

Ingersoll Rand
Productivity Solutions
Drammensveien 126A
0277 Oslo, Noruega
Tel: +47 2255 1526
Fax: +47 2243 6581

Rusia y CSI

Ingersoll Rand
Bld. 1, 32/1 Myasnitskaya Street
101990 MOSCÚ,
Rusia
Tel: +7 095 933 03 24
Fax: +7 095 785 21 26

República Checa y Eslovaquia

Ingersoll Rand technical & Services
Ostrovského 34
151 28 PRAGA,
República Checa
Tel: +420 2 57 109 756
Fax: +420 2 57 109 758

Polonia

Ingersoll Rand
Nowiniarska 1 ap.1
PL 00-235 VARSOVIA,
Polonia
Tel: +48 22 635 72 45
Fax: +48 22 635 73 32

Sudáfrica


Ingersoll Rand Company SA
PO Box 123720
Alrode 1451
Sudáfrica
Tel: +27 11 864 3930
Fax: +27 11 864 3954

Los contenidos de estas páginas no amplían ninguna garantía o representación, explícita o implícita, en relación con el producto descrito. Toda garantía u otros términos y condiciones de venta de los productos deben ser conformes con los términos y condiciones estándar de Ingersoll Rand respecto a la venta de tales productos, que están disponibles si se solicitan. La mejora continuada de los productos es uno de los objetivos de Ingersoll Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a modificaciones sin que medie comunicación u obligación alguna al respecto.

IR Ingersoll Rand

Productos certificados ATEX

Productos neumáticos e hidráulicos: bombas, motores, llaves de impacto y equipos de elevación

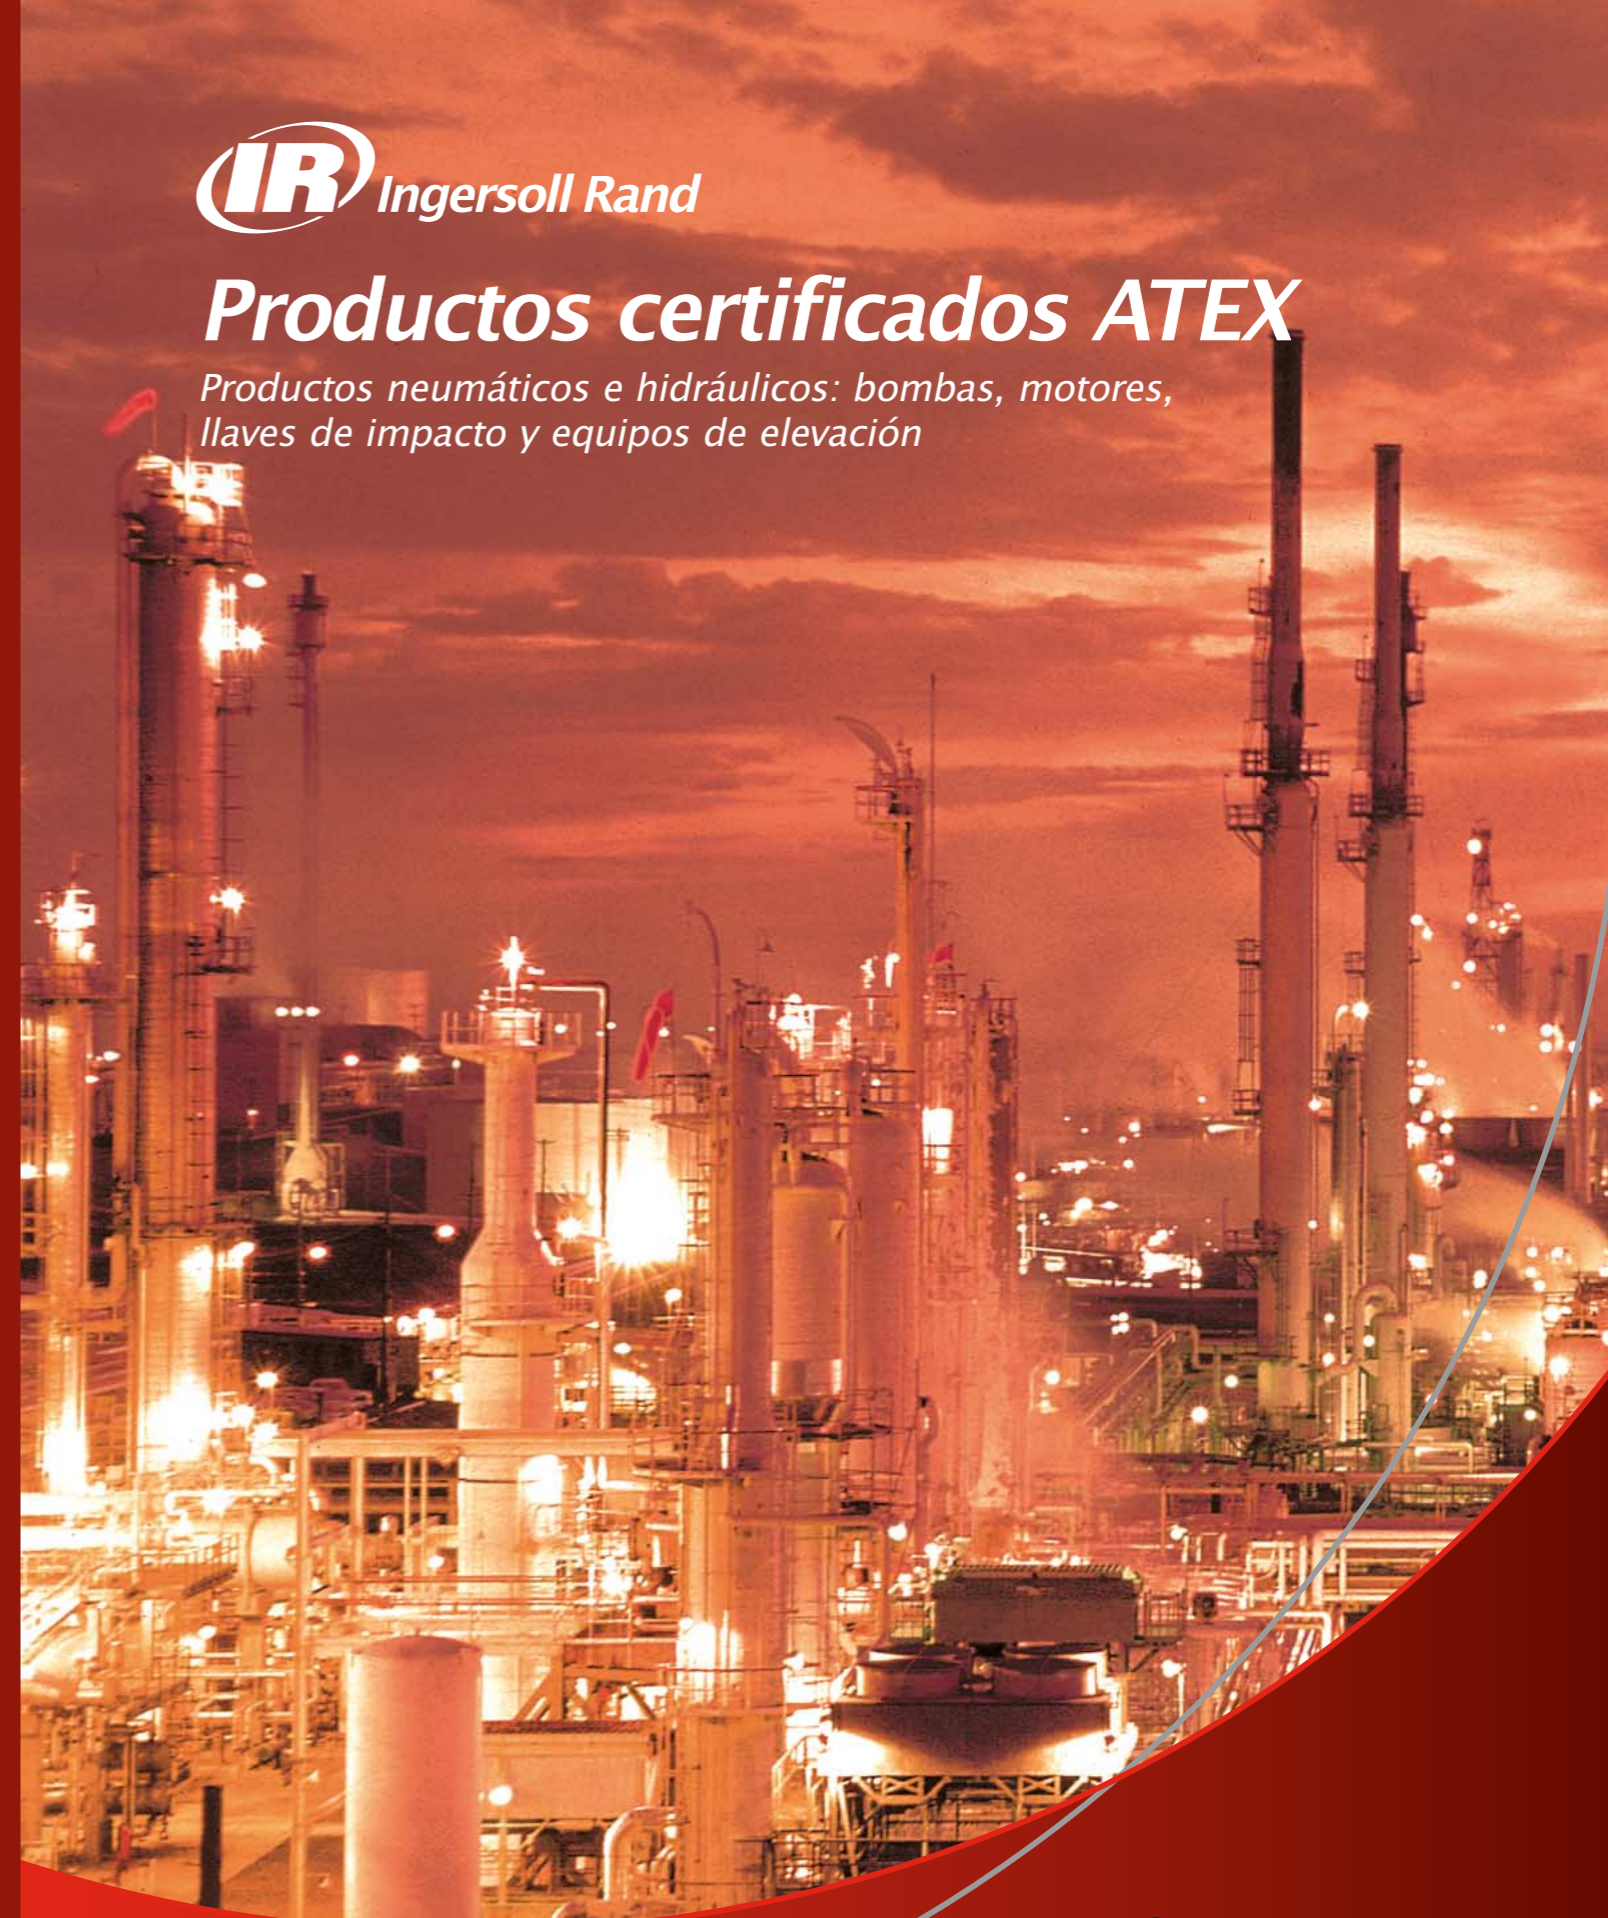

IR Ingersoll Rand
Industrial Technologies

Bombas de proceso

Bombas de diafragma EXP ATEX



Bomba de la serie de fibra de carbono

Bomba de la serie metálica

Serie de fibra de carbono

- Modelos de 1", 1 1/2" y 2".
- Caudal de hasta 696 l/m.
- Ahorro de costes de energía de hasta el 46 % en comparación con la competencia.

Serie metálica

- Modelos de 1/2", 1", 1 1/2", 2" y 3".
- Caudal de hasta 1040 l/m.
- Ahorro de costes de energía de hasta el 68 % en comparación con la competencia.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1



Herramientas de mantenimiento y reparación

Llaves de impacto serie SP



Llave de impacto de composite 2141PSP

Llaves de impacto de composite tipo pistola

- Modelos de cuadradillo de 3/4" y 1".
- Par de apriete de hasta 1620 Nm.
- Fiabilidad contrastada y larga vida útil.



Llaves de impacto con aleación 2934B2SP

Llaves de impacto rectas con aleación ZA

- Dos modelos de cuadradillo de 1".
- Par de apriete de hasta 2170 Nm.
- Fiabilidad contrastada y larga vida útil.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1



Soluciones de elevación

Polipastos neumáticos e hidráulicos



Polipastos serie MLK

- Capacidad de 0,25 a 1 tonelada métrica.

Polipastos serie HLK

- Capacidad de 1 a 6 toneladas métricas.

Polipastos Palair® sin lubricación

- Capacidad de 0,25 a 2 toneladas métricas.

Polipastos neumáticos e hidráulicos Liftchain®

- Capacidad de 1,5 a 100 toneladas métricas.

Carros

- Una gama completa de carros sencillos con engranajes y motorizados disponibles para todos los polipastos.

Cabrestantes neumáticos y Manriding



Cabrestantes neumáticos

- Para elevar, arrastrar y tensar.
- Modelos portátiles con capacidad 0,15 a 2 toneladas.
- Modelos de alta capacidad de 2 a 10 toneladas.

Cabrestantes Manriding

- Cabrestantes específicos para trabajos de perforación y extracción de crudo en alta mar.
- Capacidades desde 150 a 3100 kg.

Todos los cabrestantes cuentan con certificación DNV, ABS o LRS.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1*



* En configuración estándar, los cabrestantes cuentan con la certificación para zona 2. Especificación para zona 1 con paquete especial resistente a chispas.